



Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DL639

MEDIDAS 1800x 654x 450 mm.


DETALLES DE PIEZAS

		Medidas (mm)	Cdad
1	Lateral izquierdo	15x1785x390	1
2	Tapa	15x654x390	1
3	Lateral derecho	15x1785x390	1
4	Piso	15x620x390	1
5	Divisor	15x620x390	1
6	Estantes	15x620x340	2
7	Puerta	15x1220x317	2
8	Trasera	3x1693x318	2
9	Zócalo	15x620x100	2

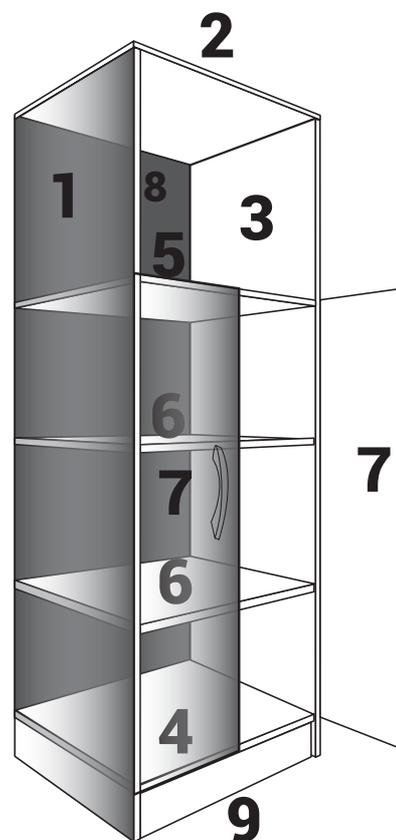


DETALLES DE HERRAJES

Tarugos



6x30(12)

Tornillos



Flagelado
4x50(14)




Sin punta
3.5x25(4)



Dorado
3.5x14(20)

Herrajes



Clavo
10x10(120)



Manija
(2)



Soporte
5/5(8)



Tapa escuadra
(2)



Bisagra
(2)



Escuadra
(2)



Patín
(4)



Perfil H
(1)



Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DL639


Lea este manual, identifique las piezas y los herrajes. los números de las piezas están en uno de los laterales, luego del armado limpie con un paño con alcohol. **No use otro limpiador.**

Armado del mueble:


- 1** Tome divisor horizontal 5 y piso 4 coloque los tarugos de madera 6x30 (A) en los extremos, luego una con el lateral izquierdo 1, use tornillo 4x50(B)

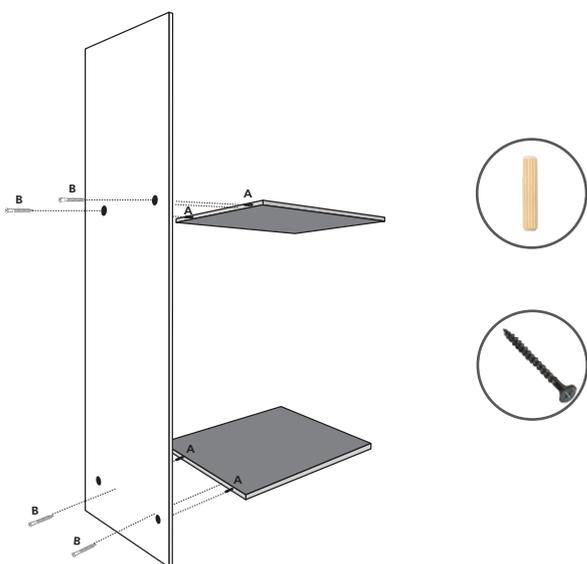


- 2** Tome el zócalo 9 y una al lateral izquierdo 1 inmediatamente debajo del piso y una con tornillo 4x50(B).

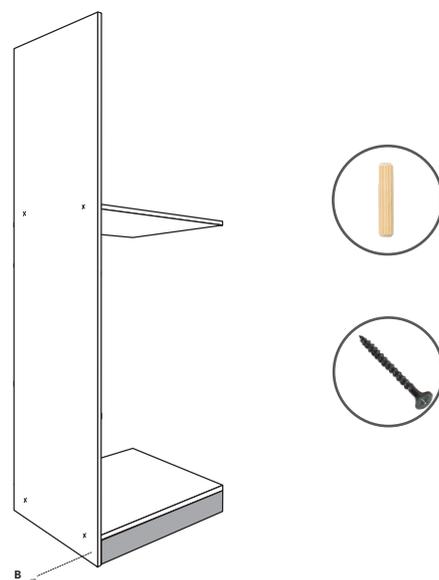

- 3** Al bloque armado una el lateral derecho 3 usando tornillo 4x50(B)

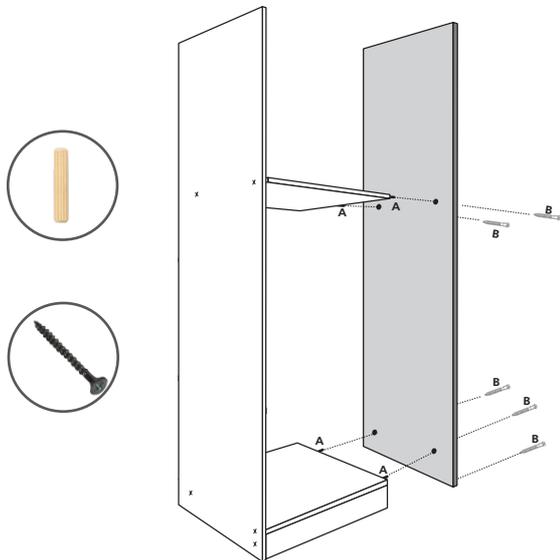

- 4** Tome el techo 2 y coloque los tarugos de madera 6x30 (A) y luego coloque en la parte superior del mueble, use tornillo 4x50 (B) .

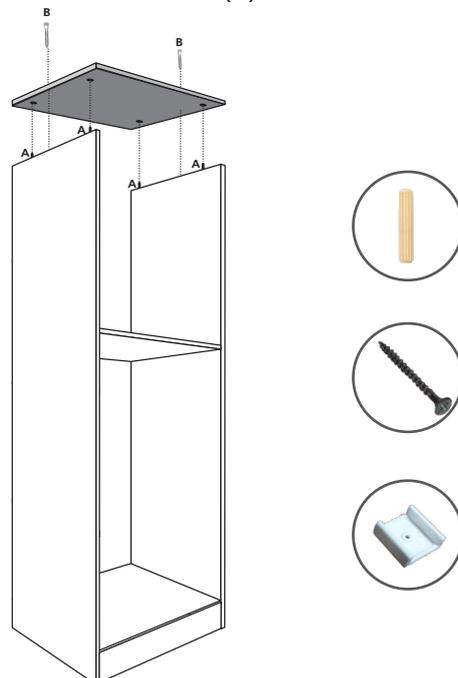




Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DL639

- 5** Una las traseras 8 con H vinculante(M) .
I

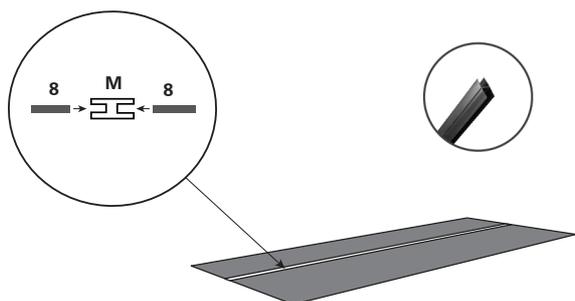


- 6** Coloque el mueble boca abajo acostado sobre el carton del embalaje para no dañarlo, presente las traseras 8 luego clave utilizando los clavos (F). Coloque los patines (L) en el extremo inferior del lateral 1 y 3, clave.

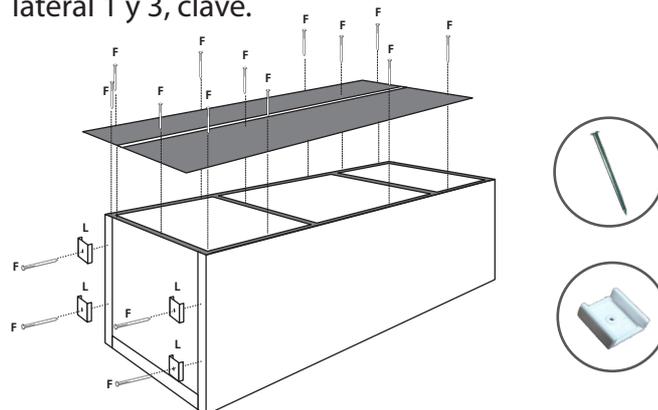

- 7** Pare el mueble, en los orificios de los perfiles 1 y 3 coloque los soportes (H) para luego apoyar los estantes 6. También en los perfiles 1 y 3 colocar la parte más chica de la bisagra (J) usando tornillos 3.5x14(D)



- 8** Para que el mueble tenga más estabilidad es recomendable colocar las escuadras (K) con tornillos 3.5x14(D) para luego poder amurarlo en la pared. Una vez colocada la escuadra (K) taparla con la tapa de escuadra (I), se coloca a presión.

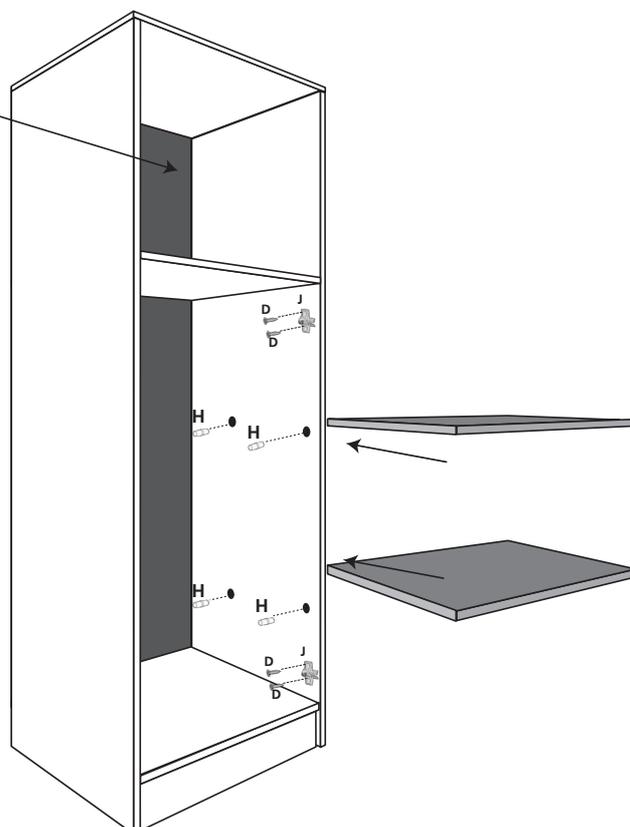





Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DL639

- 9 En las puertas 7 coloque la parte larga de la bisagra (J) usando tornillo 3.5x40(D). Coloque las puertas haciendo coincidir la bisagra con la base colocada en el lateral, luego apriete el tornillo del extremo.
- 10 Por último coloque las manijas (G) con tornillos (C) en ambas puertas.

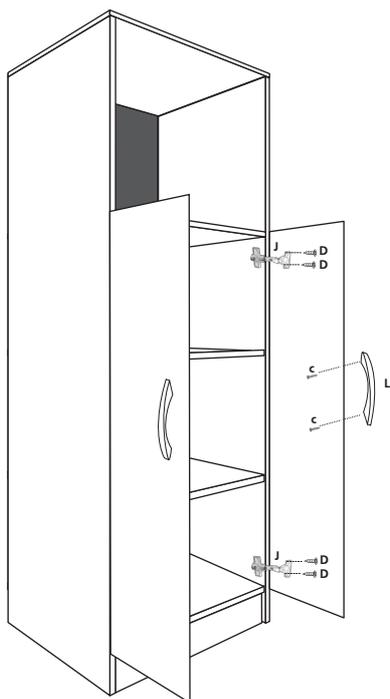


COMO AJUSTAR
LAS BISAGRAS



Ajuste de profundidad



Ajuste lateral



Ajuste de altura

CONSULTA NUESTROS VIDEOS INSTRUCTIVOS ESCANEANDO EL CÓDIGO



CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ asistencias@delos.com.ar o al 📞 +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. RECUERDE que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los Manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.